BYT 贝源 EST 检测

广东 检测

201 71911 1013

测

贝 检测 Q

委 托 方：

被 测 方：

检测类别：

报告日期：

净水 有限

广东贝源检测

广东贝源检测
Guangdong Bytest Testing Technology

技术股份

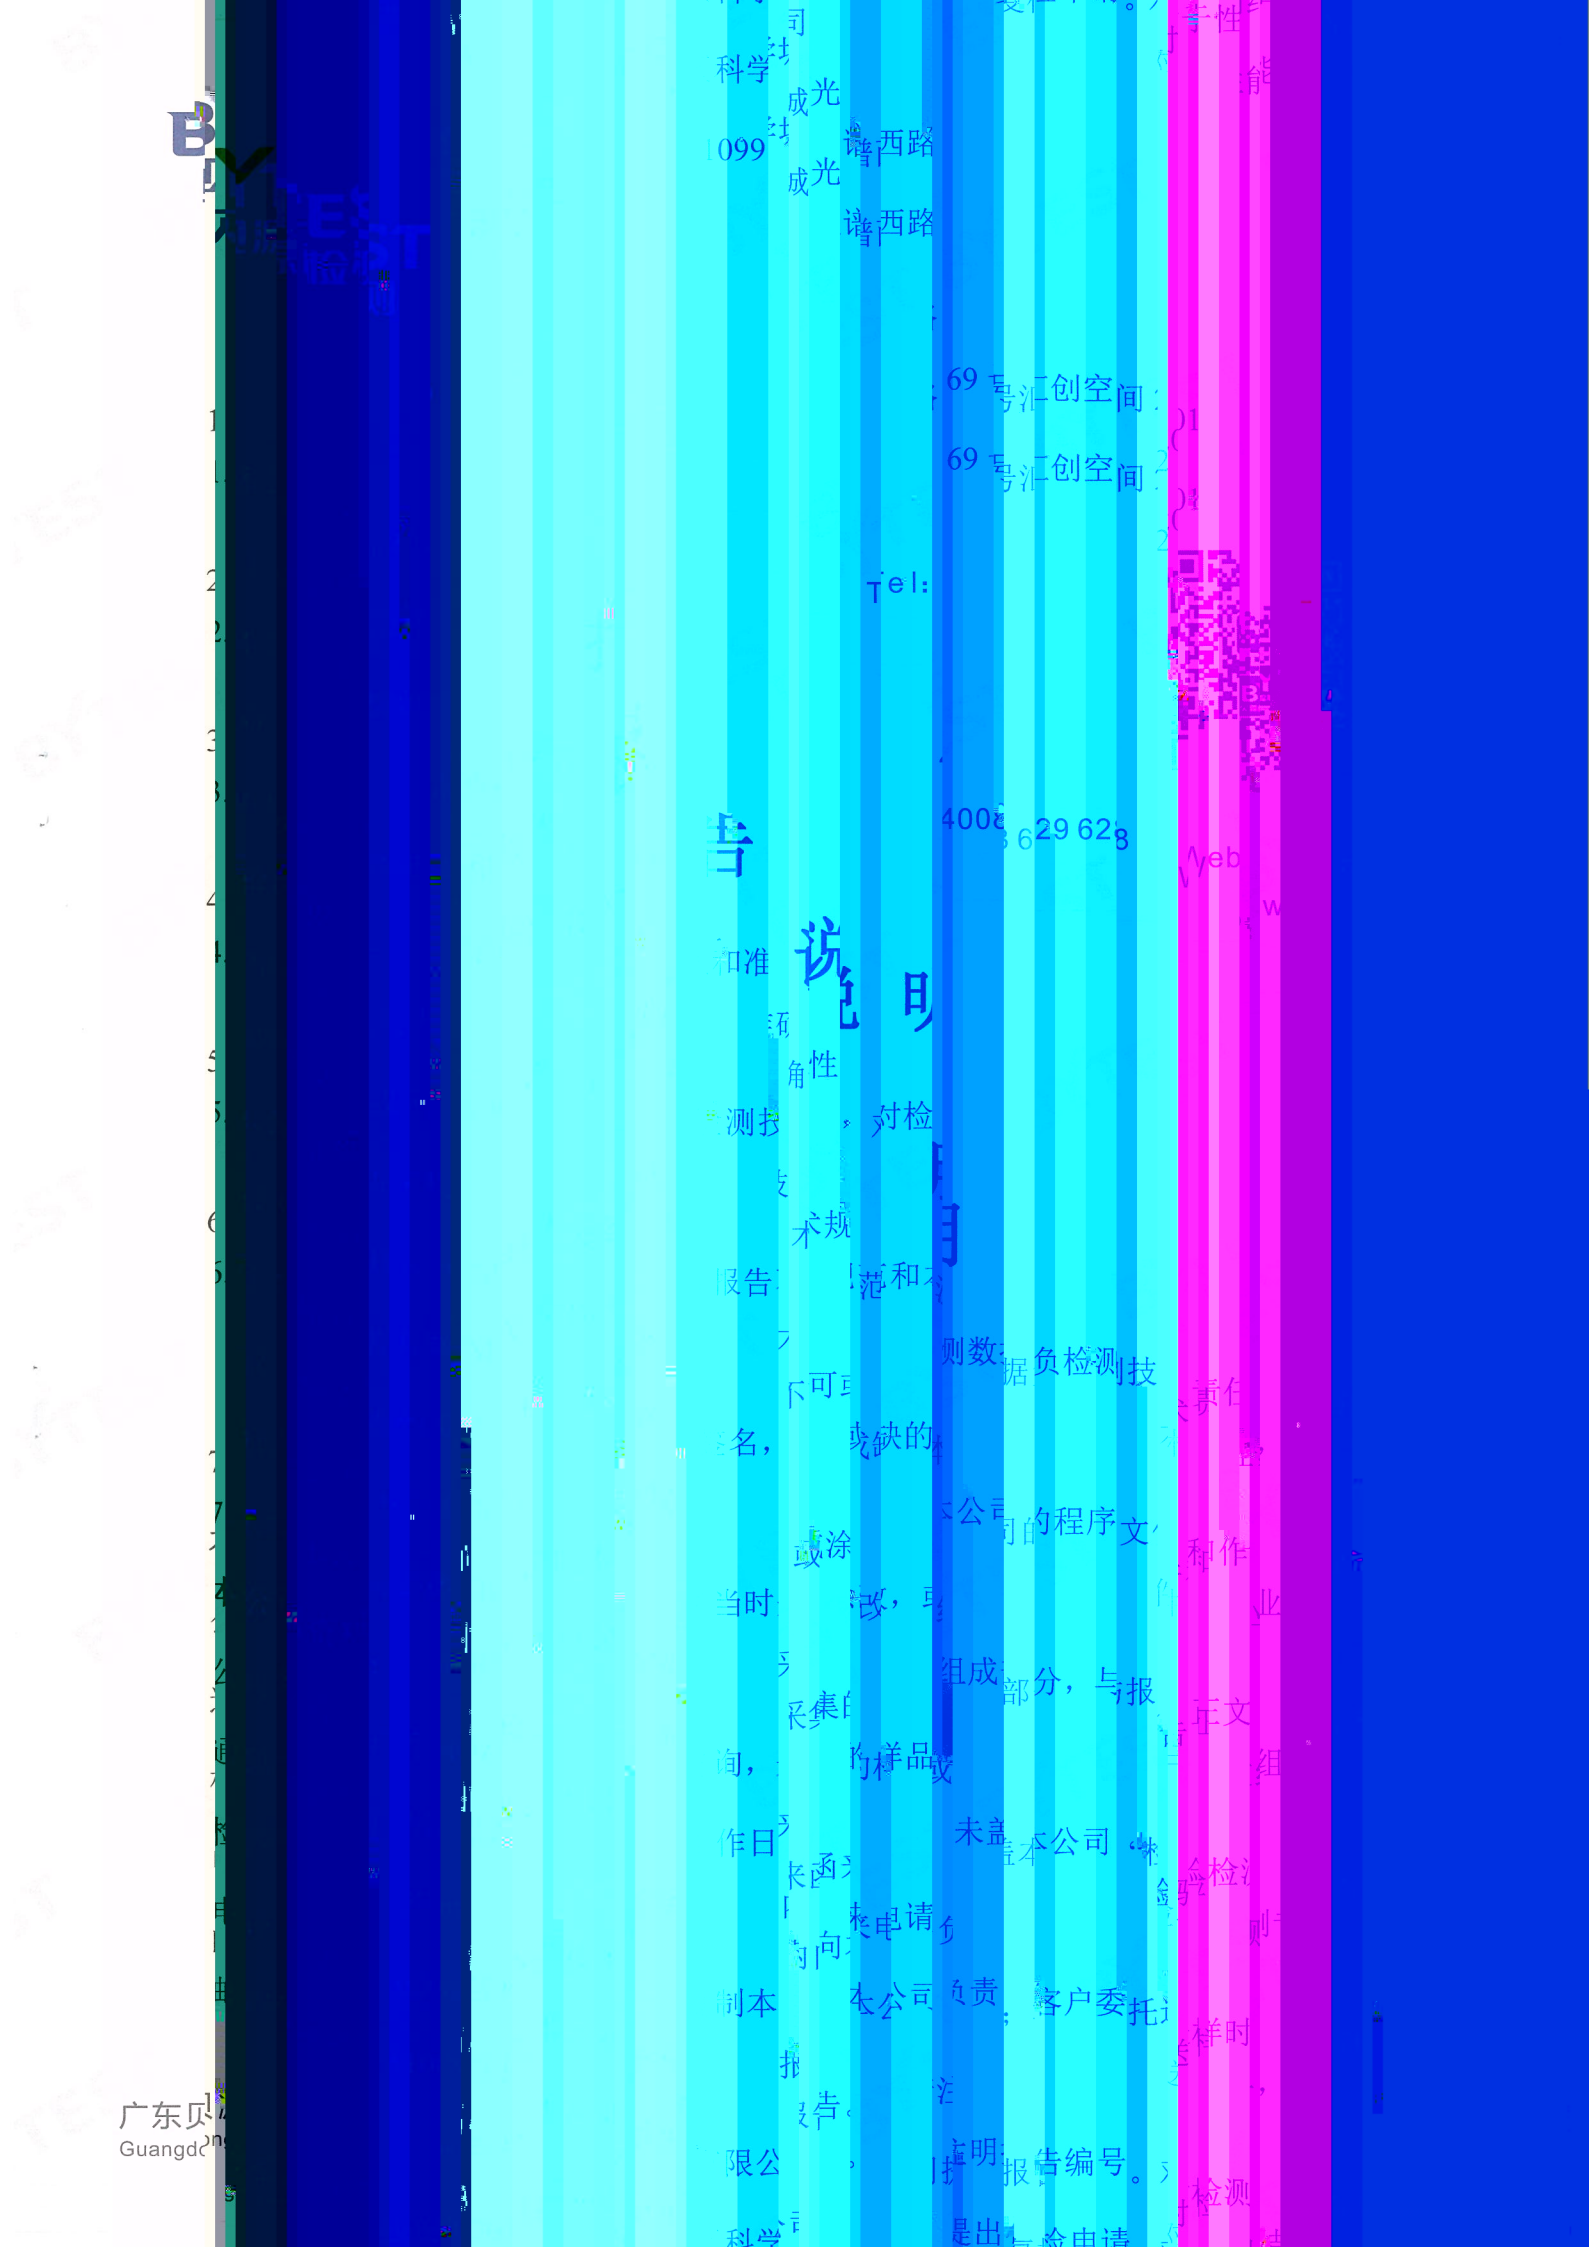

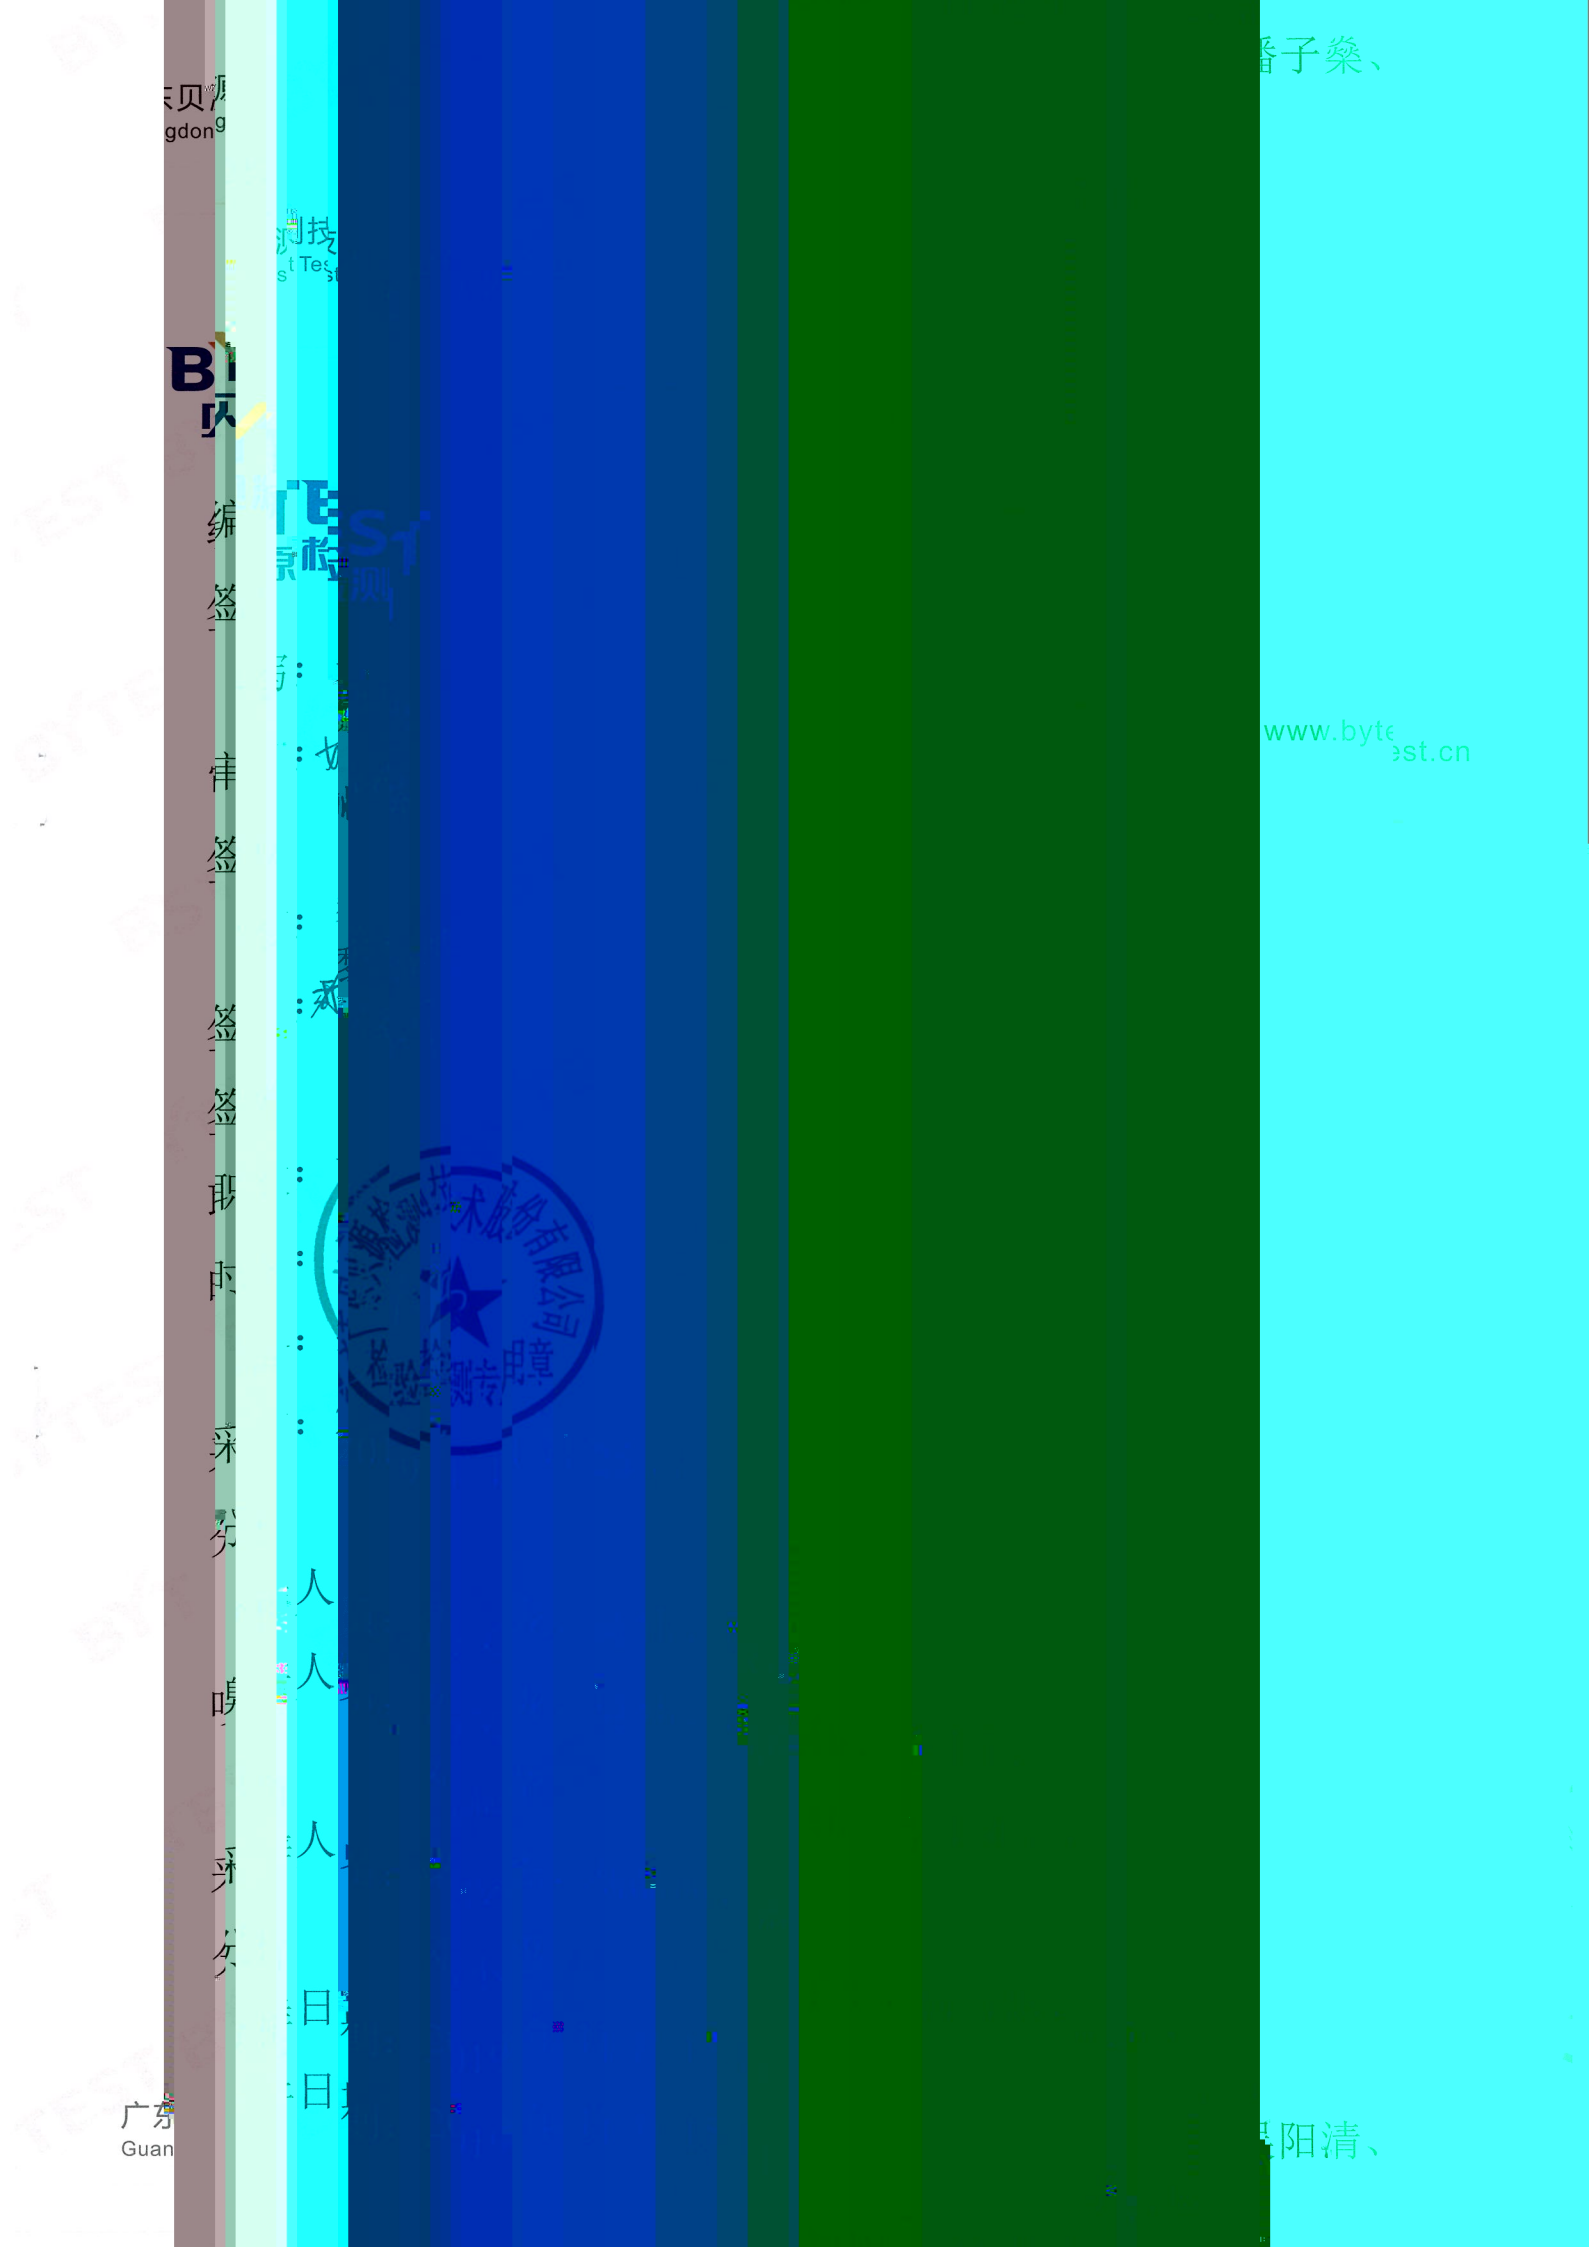

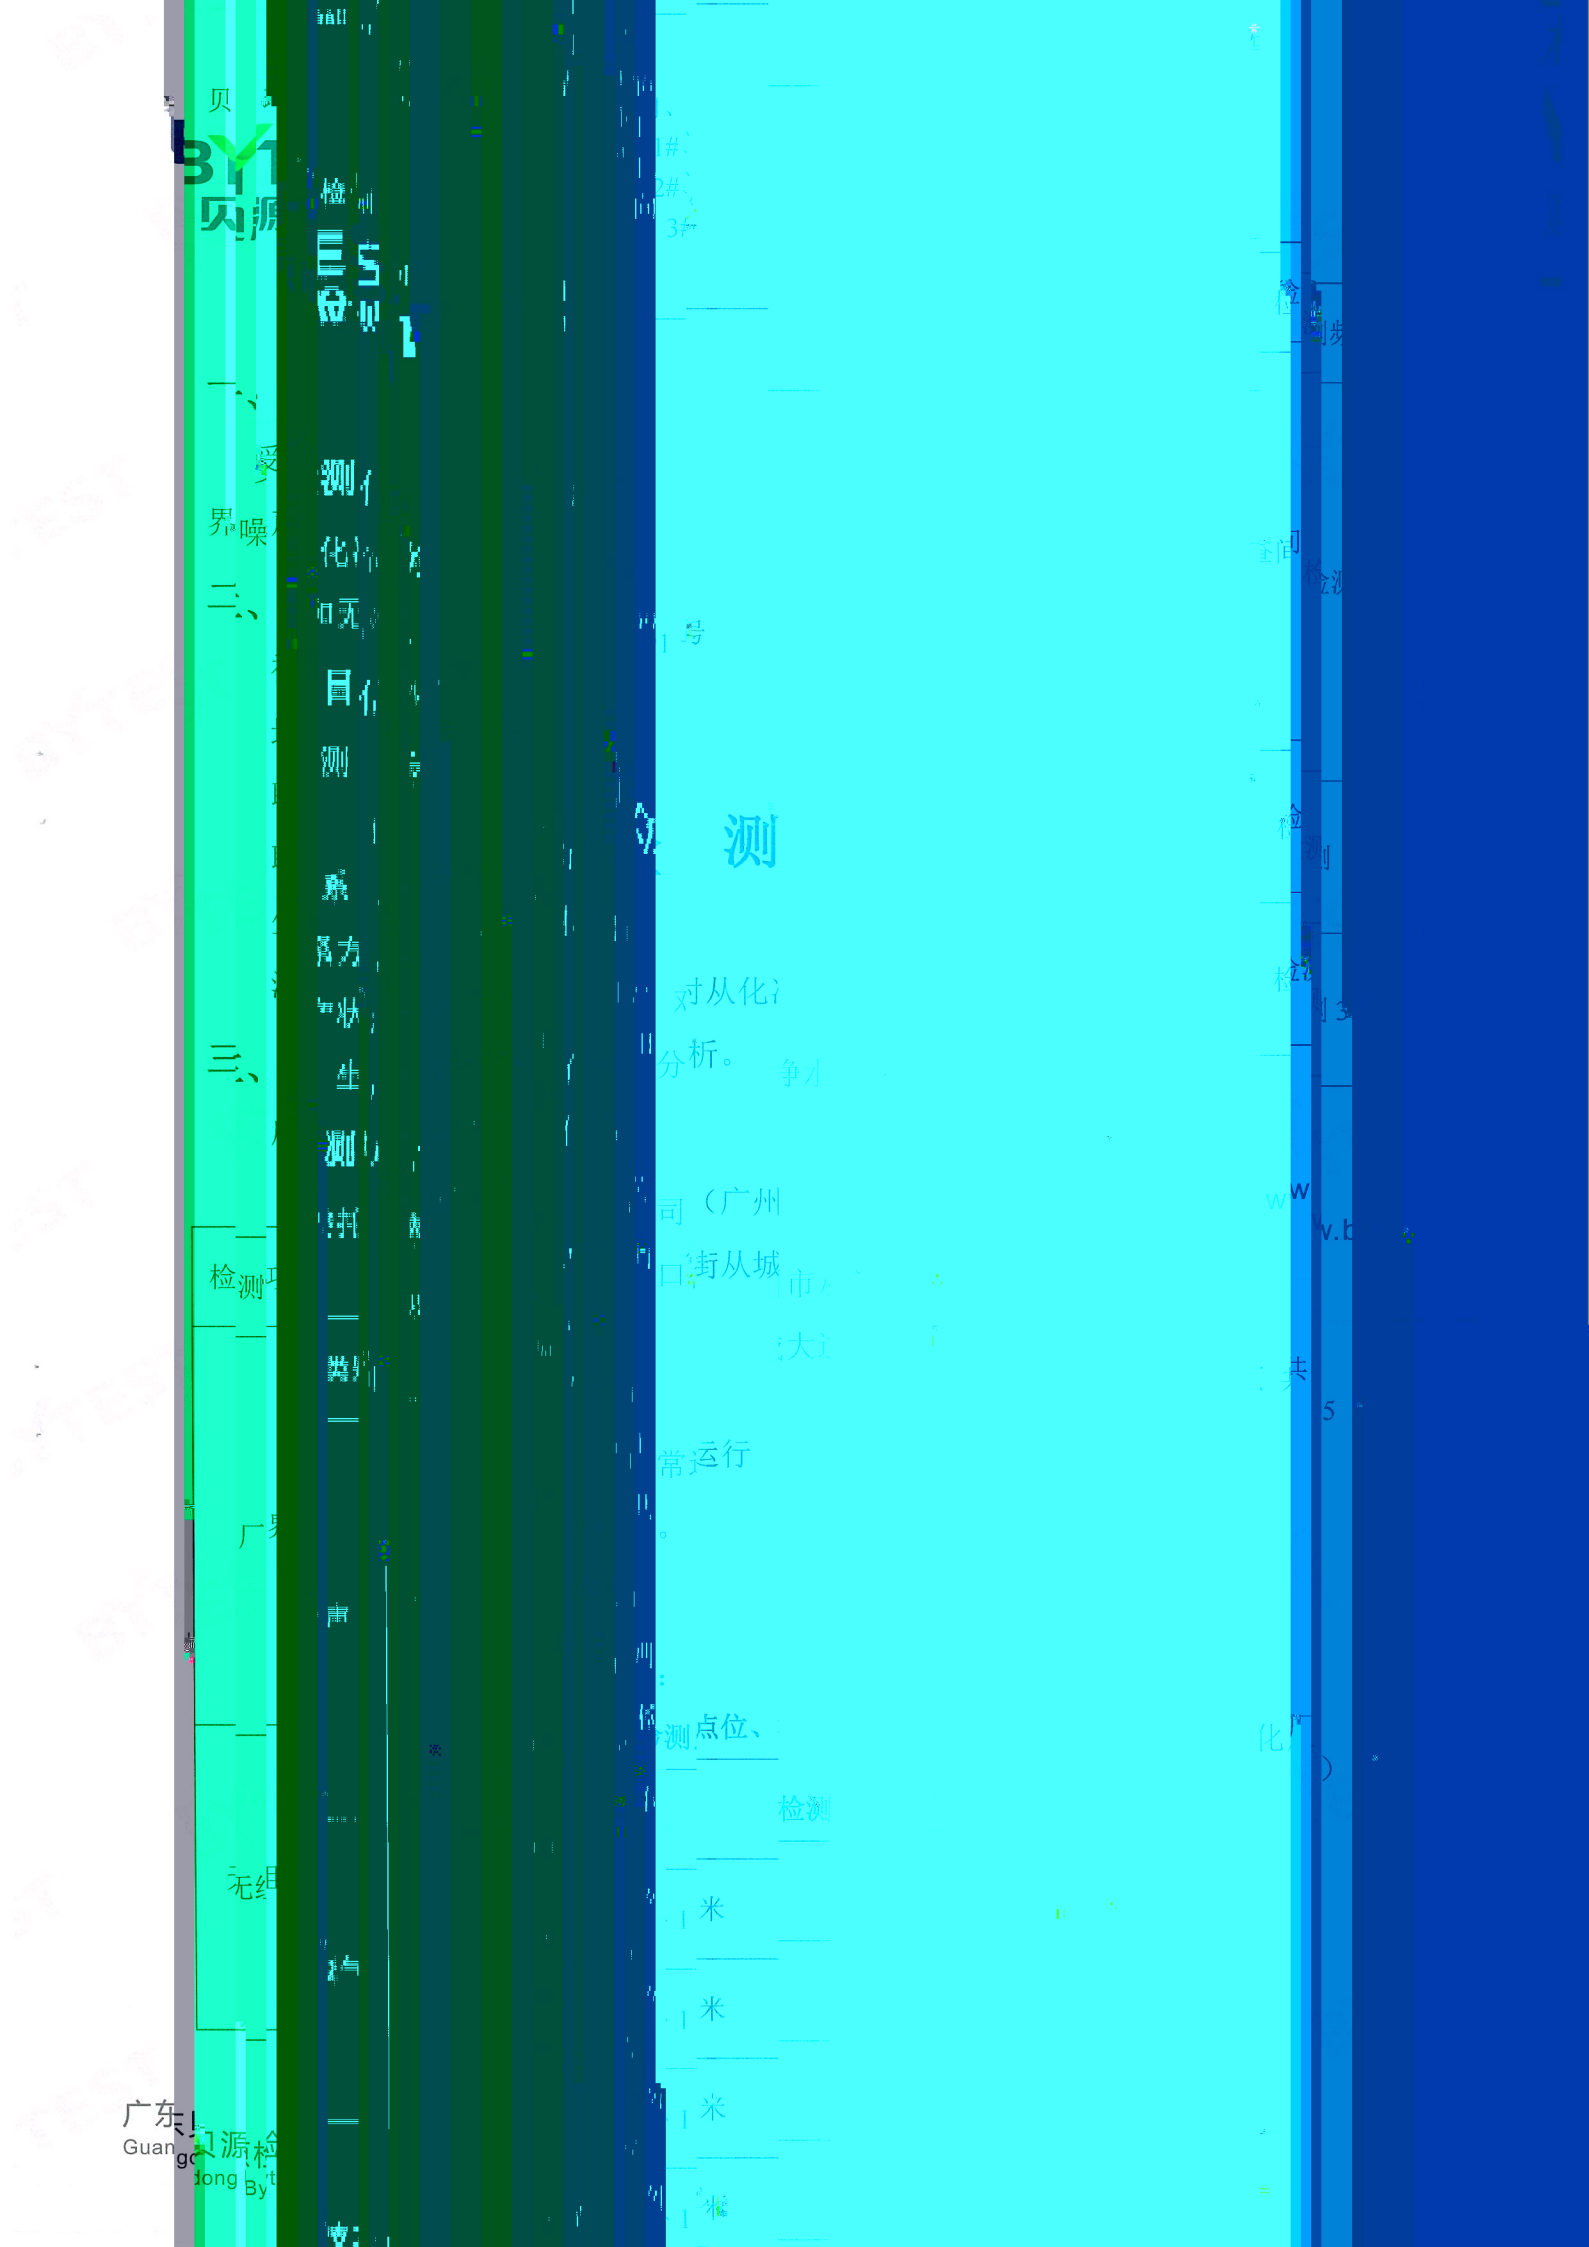

## 四、检测方法

| 检测项目类别 | 检测项目 | 检测方法及来源 | 检出限 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 等效A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | / | 多功能声级计AWA6228 |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 及其修改单 | 10（无量纲） | 紫外可见分光光度计UV-1 |
| | 氨 | 《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》HJ 534-2009 | 0.01mg/m³ | 气相色谱FULI 9790 |
| | 硫化氢 | 《空气质量 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 11742-1989 | 0.001mg/m³ | 紫外可见分光光度计UV-1800 |

## 五、检测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 天气状况 | 检测结果 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 序号 | 昼间Leq[dB(A)] | 夜间Leq[dB(A)] | 主要声源 | 昼间Leq[dB(A)] | 夜间Leq[dB(A)] | 主要声源 | 风速 | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |

备注：检测点位

| 检测项目 | 检测点位 | 检测频次 | 检测方法及来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 厂界无组织 | 1次/天，连续检测2天 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）及其修改单 |
| 甲烷（无组织浓度） | 厂界无组织 | 1次/天，连续检测2天 | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T 38-1999） |
| 氨 | 厂界无组织 | 1次/天，连续检测2天 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009） |

备注：1、单位为mg/m³；2、检测点位见附图；3、风向 2#

| 检测项目 | 检测点位 | 检测频次 | 检测方法及来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 厂界无组织 | 1次/天，连续检测2天 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）及其修改单 |

备注：1、"N

本项

以下空

贝 环境
检测 QB 字
附表：

| | |
|---|---|
| 检测 | |
| 日期 | |
| 采样 | |
| 点位 | |
| 界上 | |
| 风向 | |
| 界下风 | |
| 风向 1# | |
| 界下风 | |
| 风向 2# | |
| 界下风 | |
| 风向 3# | |
| 备 注： | |

--本页以下空白--